15587

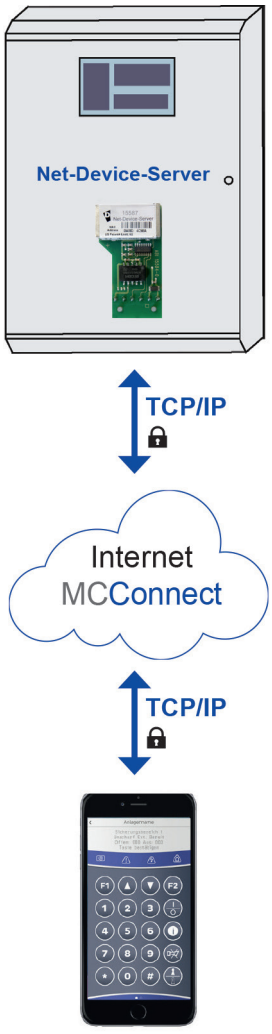

Bedienteil-Applikation
MCVisu

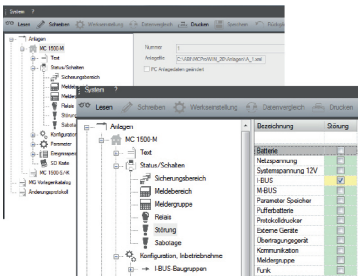

Bedien- und Anzeigesoftware
MCBedWIN 2.0

Net-Device-Server
MCConnect, MCVisu

Der Net-Device-Server ermöglicht die Anschaltung einer ABI MC 1500 Zentrale an einen PC bzw. an ein Netzwerk, das Internet sowie an das Fernzugriffsportal MCConnect.

MCConnect ist ein cloudbasiertes Fernzugriffs- und Applikationsportal. Es bietet einen sicheren Fernzugriff auf ABI MC 1500 Zentralen und vereinfacht die Bedienung und den Service.

MCVisu ist eine Bedienteil-Applikation mit dem Funktionsumfang eines LCD-/LED-Bedienteils (Smart-Bedienteil) und steht als iOS-App und Android-App zur Verfügung.

Leistungsmerkmale

- Integriertes Digi Connect ME® 9210 System-on-Modul (SoM)
- 32-Bit Mikrokontroller, 4 MB Flash, 8 MB RAM
- Echtzeit-Betriebssystem NET+OS®
- V.24-Schnittstelle (Zentrale)
- 10/100 Mbs Ethernet-Schnittstelle (PC, Netzwerk, Internet)
- Kommunikationsprotokoll mit Verschlüsselung
- Integrierter DC/DC-Wandler für Logikspannung
- Niedrige Stromaufnahme
- Status-LED
- Inkl. Zugang zu Fernzugriffsportal MCConnect
- Inkl. Bedienteil-Applikation MCVisu ("Smart-Bedienteil")
- Kompatibel mit MCBedWIN, MCProWIN und pharaonet
- Inkl. Ethernet-Kabel
- Einbauausführung (Steckbaugruppe)

Technische Daten	
Betriebsnennspannung	12 V DC
Nennstromaufnahme	ca. 60 mA (typ.)
Betriebstemperaturbereich	0 °C bis +45 °C
Abmessung	B 35 × H 70 × T 20 mm

Bestellinformationen	
15587	Net-Device-Server Inkl.Ethernet-Kabel, MCVisu-Lizenz

Es wird von ABI keine Support-Unterstützung zu PC/Betriebssystem, Netzwerkgeräten und Netzwerken geleistet.