





13346

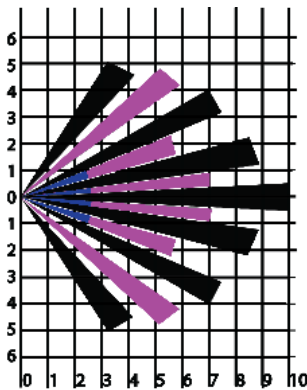

Erfassungsbereich  
Draufsicht



Erfassungsbereich  
Seitenansicht

## Funk-PIR-Bewegungsmelder FIR-868/S, kleine Bauform

Der Funk-PIR-Bewegungsmelder ist ein passiver Infrarot-Bewegungsmelder zur Überwachung von Räumen. Der Melder reagiert auf Bewegungen im Erfassungsbereich.

### Leistungsmerkmale

- Anschaltbar an Funk-Interfacemodul FIM-868/VdS
- Bis zu 12 Melder pro Interfacemodul anschaltbar
- Einsatz im Innenbereich
- Erfassungsbereich mit Weitwinkel-Charakteristik
- Reichweite 10 m
- Einstellbare Empfindlichkeit
- LED-Statusanzeige (abschaltbar)
- Einfache Installation und Inbetriebnahme
- Einfacher Batteriewechsel
- Sabotageüberwachtes Kunststoffgehäuse
- Formschönes Design, kleine Bauform
- Batterie im Lieferumfang enthalten

### Technische Daten

Spannungsversorgung	1 Stück 3 V Lithium Batterie CR 123 A
Batterielebensdauer	ca. 3 Jahre (typ. abh. von Einsatz)
Frequenz, Kommunikation	868,65 MHz, uni-/bidirektional
Betriebstemperaturbereich	0 °C bis +45 °C
Gehäuse	Kunststoff
Farbe	weiß
Abmessung	B 40,5 × H 102,5 × T 40,5 mm

### Bestellinformationen

13346 Funk-PIR-Melder, kl. Bauform, FIR-868/S  
868 MHz, uni-/bidirekt., Reichweite 10 m



Bei der Anschaltung am Funk-Interfacemodul ist die Kommunikation unidirektional.